

Scegli la scala giusta. Vedi il confronto fra i vari modelli a pag. 13

Scalissima Plus



VIDEO



SCALISSIMA PLUS E' LA SERIE DI GAMMA ALTA CON DIMENSIONAMENTI E DOTAZIONI ECCEZIONALI




OPTIONALS E RICAMBI

- CONF2211 rotelle di trasporto: Montaggio a cura del cliente
- Guardacorpo Sicurkit da 60 cm o 100 cm (Vedi pagina 33)
- SALLARUS3 Allargatore di base cm 84,4 (8 gr.)
- SALLARUS5 Allargatore di base cm 103,8 (10/12 gr)
- SALLAR84 Allargatore telescopico 8+8
- SALLAR113 Allargatore telescopico 10+10/12+12:
- CONF2200 • CONF2201 • CONF2210
- Allargatori telescopici richiudibili: (vedi pag.31)



Allargatori telescopici richiudibili



Tiranti in acciaio maggiorati




CONF2200



CONF2201



CONF2210




CONF2211



SALLAR84 e SALLAR113

Novità

In alluminio estruso nervato maggiorato a sfilo telescopico con base allargata. Concepita per utilizzo professionale intensivo, ha i profili maggiorati per una tenuta a norme europee fino alla 12 gradini. È utilizzabile sia come scala da appoggio che doppia o zoppa su scalinate.

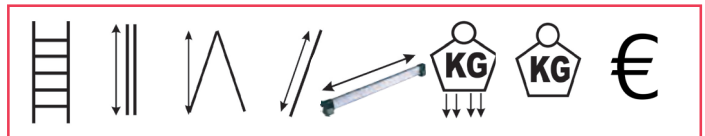

n.	m	m	m	mm	Kg	Kg	Euro	
8+8A*	1,22	1,91	4,01	844	150	13,0		EN131
10+10A*R	1,50	2,44	5,15	1038	150	15,2		
12+12A*R	1,78	2,94	6,25	1038	150	18,5		
8+8	1,22	1,91	4,01	NO	150	12,0		DLGS81
10+10R	1,50	2,44	5,15	NO	150	14,2		
12+12R	1,78	2,94	6,25	NO	150	17,5		

Modelli (A) sono a Norme Europee ed hanno l'allargatore SALLARUS 3 o 5 incluso nel prezzo e nell'imballo. Essi sono già forati per il montaggio dell'allargatore.




Scalissima Plus 8+8A dotata di allargatore di base.

I modelli superiori a m 3 a muro sono utilizzabili in conformità alla Norma Europea UNIEN131 solo con l'applicazione dell'allargatore di base. Senza detta applicazione le scale sono conformi solo al D.Lgs.81/2008.



Allargatore di base incluso nei modelli A* in tabella. Obbligatorio secondo la UNIEN131.

N.B.: i modelli a norma europea UNIEN131/4 devono essere acquistati con l'allargatore incluso nell'imballo. Le scale senza allargatore nell'imballo sono prive di marchio EN131 sull'etichetta per cui non sono "formalmente" conformi anche qualora venisse acquistato l'allargatore successivamente.



Cerniera lamellare garantita 10 anni



Sacca portattrezzi in dotazione

- Pioli zigrinati antiscivolo mm 27x27
- Manopole cerniere in alluminio
- Passo pioli cm 28
- Profilo montante interno mm 63x27
- Profilo montante esterno mm 70x31
- Larghezza rampa interna cm 36,5
- Tamponi maggiorati ergonomici antiscivolo (anche sulla rampa interna)
- SveltBag portattrezzi
- Tiranti di sicurezza in acciaio ricoperti in nylon
- Imballo in termoretraibile con poster

CERNIERA in alluminio a posizionamento rapido a 3 posizioni permette di:

- Aprire e chiudere la scala in posizione "a cavalletto" senza agire sulla cerniera
- Bloccare la scala aperta in posizione "a cavalletto" agendo sulla cerniera
- Aprire la scala in posizione "appoggiata al muro" agendo sulla cerniera